


Sistem STANDARD

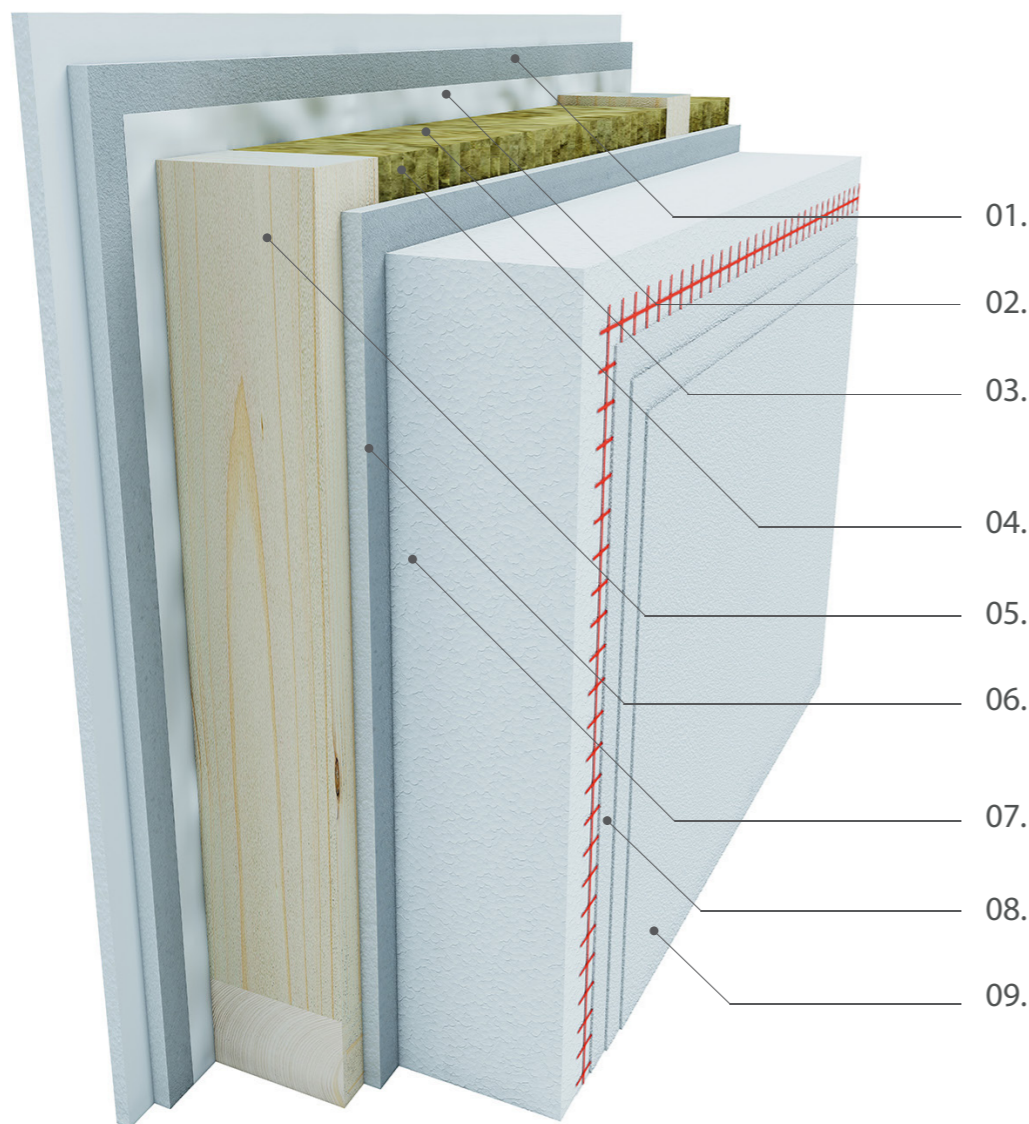

01	Vatrootporna gips-kartonska ploča (GKF)	12,5 mm
02	Gips-vlaknasta ploča	15 mm
03	Parna brana	0,2 mm
04	Toplinska i zvučna izolacija (kamena vuna, $\lambda = 0,039 \text{ W/m}^2\text{K}$) između nosive konstrukcije	120 mm
05	Drvena nosiva konstrukcija	120 mm
06	Gips-vlaknasta ploča	15 mm
07	Toplinska i zvučna izolacija (stiropor EPS $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$)	140 mm
08	Žbuka i mrežica za armiranje	4 mm
09	Završni sloj fasade	2 mm

DEBLJINA SUSTAVA STANDARD +	313 mm
TOPLINSKA VODLJIVOST	$U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
ZVUČNA IZOLACIJA	$R_w \geq 45 \text{ dB}$
VATROOTPORNOST	REI 60
FAZNI POMAK	+8 H